ZETUM TIRE

ZSR01

● : Recomendado ● : Disponible

Características y Beneficios

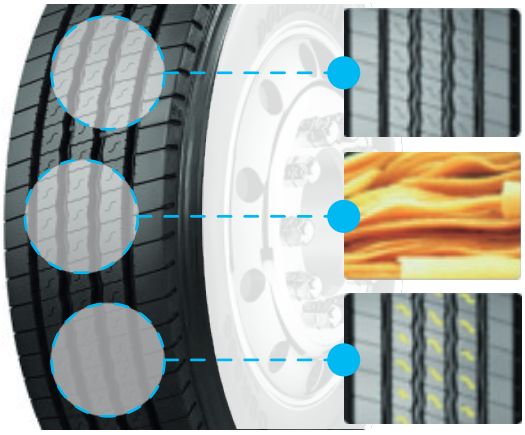

| Resistencia al deslizamiento, mayor seguridad |

Diseño de cuatro surcos longitudinales para una excelente dirección, antideslice y antiderrape.

| Mayor resistencia al desgaste y mayor kilometraje |

Diseño de cuatro surcos longitudinales para una excelente dirección, antideslice y antiderrape.

| Mejor adherencia en mojado |

El diseño de ondas transversales da un excelente rendimiento de agarre en mojado.

Datos Técnicos

Medida de Neumáticos				Telas (PR)	Ancho de Llanta Recomendada	Ancho de Llanta Aprobada	Max. Aire Presión			Carga Máxima		Ancho de Sección		Diámetro Total		Profundidad de la banda de rodamiento	
Medida	LI		SS		Ancho	Ancho	bar	psi	kPa	Kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"
295/80 R22.5	S	154	M	18	9.00	9.00	8.5	123.0	850	3,750	8,270	298	12	1044	41	15.3	19
	D	152					8.5	123.0	850	3,550	7,830						

KUMHO TIRE CO., INC.
KUMHO ASIANA Main Tower, 76, Saemunan-ro,
Jongno-gu, Seoul, Korea
www.kumhotire.com